

فرش کف طبق جدول نازک کاری

ملات ماسه و سیمان به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب

عایق رطوبتی سه قشر قیر + دو لایه گونی

اندود ماسه سیمان محافظ عایق رطوبتی


سقف طبق نقشه های سازه

عایق حرارتی از پلی استایرن فشرده با دانسیته ۶۰-۳۰ کیلوگرم بر متر مربع

گچ

سقف کاذب از جنس کناف

گچ

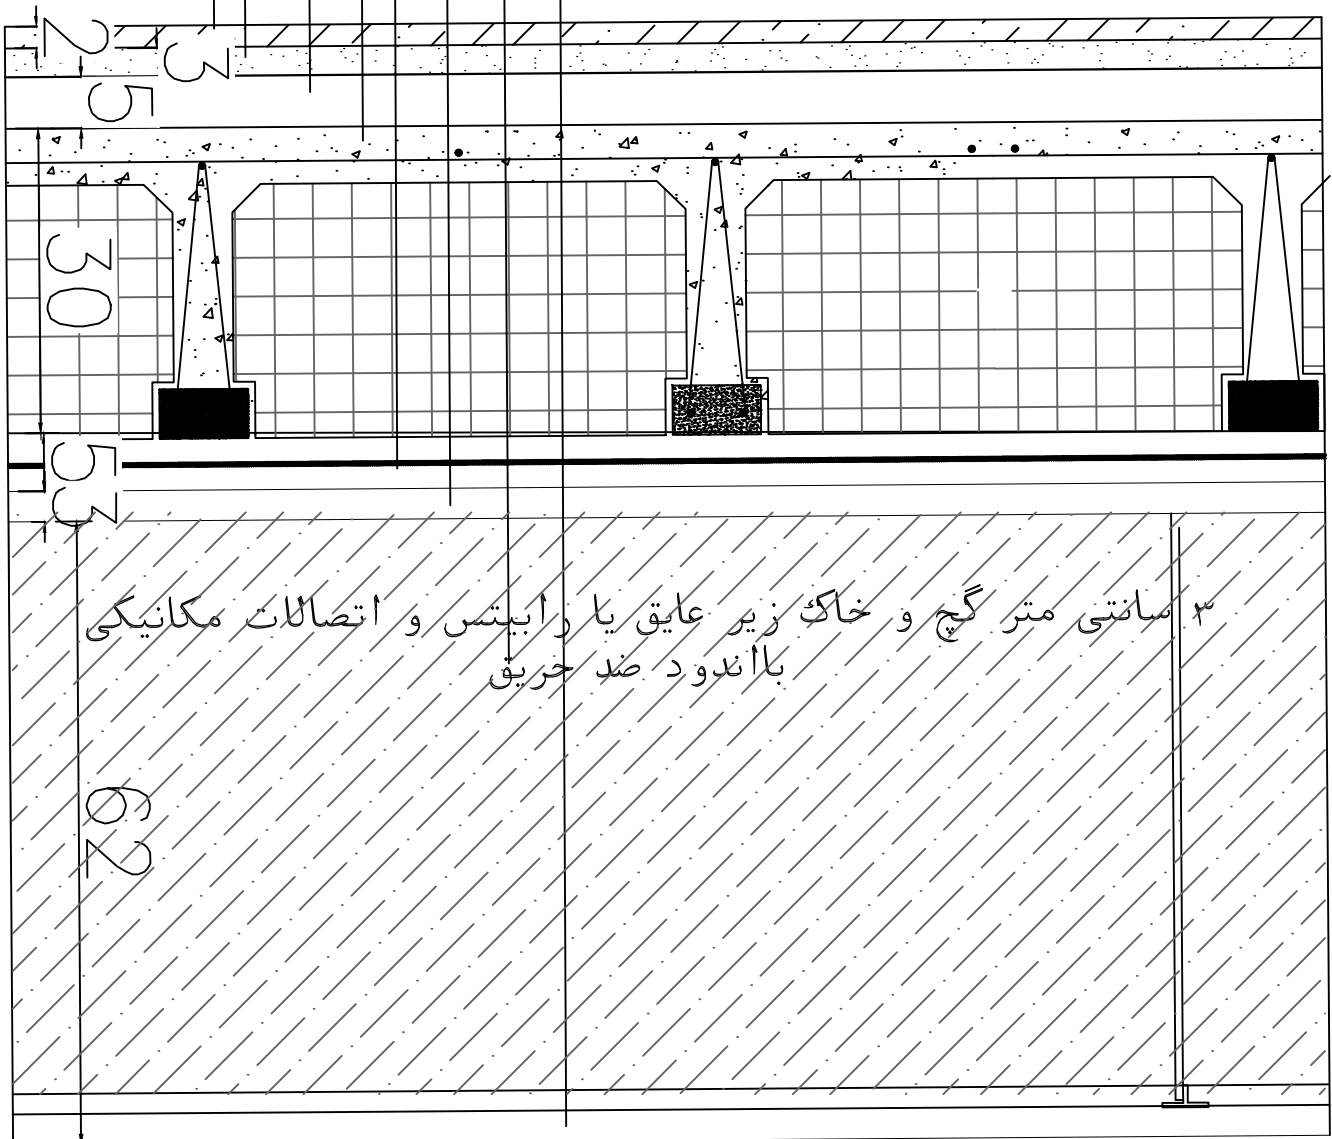

جزئیات اجرایی گفسازی طبقه اول

مقیاس ۱:۱۰